
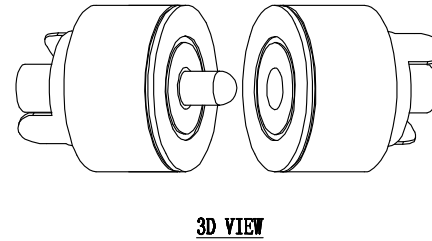
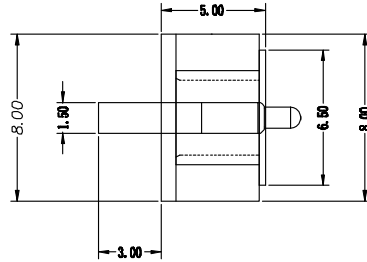






Bulk Bag :1000 PCS/BAG

一套 直径8.0 前面6.5 脚位4.5x3.7

主要技术性能	
额定电负荷	DC 24V/2A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V (50Hz)/min
插拔力	3-50N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次



3D VIEW



PCB LAYOUT TOP VIEW

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
①	1	PPA				BLACK
②	1	BRASS				Au-Plated
③	1	BRASS				Nickel-Plated

设计	检查	批准	公差	产品名称: DC插座	东莞市朗顿电子科技有限公司		
赵亮			.X ±0.50	产品型号: DC-126 126A	DONGGUAN LANGDUN ELECTRONIC CO., LTD.		
日期: 18-08-15	日期: 18-08-15	日期: 18-08-15	.XX ±0.20	标题: DC-GCB-Z-2014	视角:	单位: mm	比例: 1:1
			.XXX ±0.10		纸张: A4	版次: A1	页数: 1/1
			±0.03				